

RALLYES TERRE / AUTOCROSS



L'ADVAN A035 est un pneumatique spécifique aux rallyes terre.

Le dessin de sa bande de roulement le rend particulièrement efficace sur les terrains "tendres" mais avec ses 3 qualités de gomme (Super Tendre, Tendre et Dur), le A035 a la capacité de s'adapter à tous les types de terre.

Un retaillage de la bande de roulement peut être effectué pour affronter les terrains les plus détremés.

Ses performances et ses qualités sont reconnues par de nombreux pilotes en championnat de France des Rallyes Terre.


Comme tous les pneumatiques utilisés en rallye terre, le A035 bénéficie de protections sur les flancs et inclut un code barre à l'extérieur du pneumatique conformément aux recommandations de la F.I.A.

(Non homologué route).

CHARTE D'APPLICATION DES GOMMES A035/A035e

TEMPÉRATURES (°C)		DISTANCES					
Atmos.	Route	≈ 10 km	≈ 20 km	≈ 30 km	≈ 40 km	≈ 50 km	50 km ≈
45	60	A70	A70	A70	A70	A70	A70
35	50	A70	A70	A70	A70	A70	A70
25	40	A50	A50	A70	A70	A70	A70
15	30	A30	A50	A50	A70	A70	A70
5	20	A30	A30	A50	A50	A50	A70
-5	10	A30	A30	A30	A30	A50	A50

RETAILLAGES RECOMMANDÉS POUR LE A035

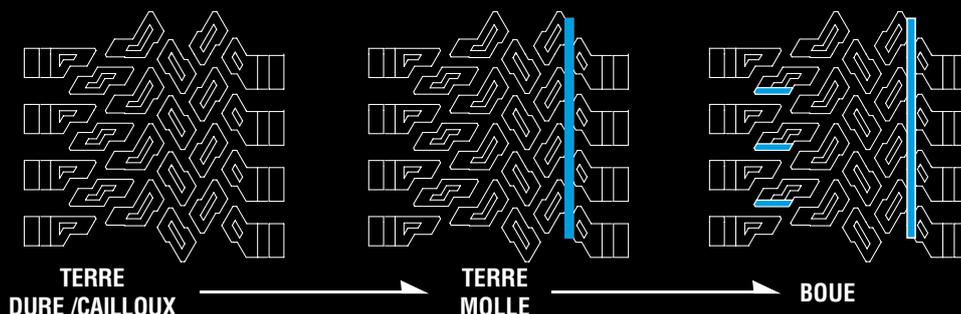

RALLYES TERRE / AUTOCROSS



A035 : SEC / PLUIE

POUCES	TAILLE	I. Charge	I. Vitesse	DURETE DE GOMME			DIMENSIONS		MONTAGE JANTES	
				A30 : Super Tendre	A50 : Tendre	A70 : Dur	Grosueur mm	Diamètre mm	Dim. Adéquate	Dim. Recomm.
15"	185/60R15	84	Q	N2434	N2433	N2001	190	600	5,5	5 - 6,5
	205/65R15	94	Q	N1984*/N2439	N1985*/N2438	N1986	211	647	6	5,5 - 7,5
	195/65R15	91	Q	N2437	N2445	N1989	203	646	6	5,5 - 7
	185/65R15	88	Q	N1990*/N2436	N2435	N1992	187	636	6	5 - 6,5
14"	185/65R14	86	Q	N1993	N1994	N1995	194	600	5,5	5 - 6,5
	175/65R14	82	Q	N1996	N1997	N1998	182	596	5	5 - 6
13"	185/70R13	86	Q	N2105	N2068	N2069	196	600	5,5	4,5 - 6
	165/65R13	77	Q	N2010	N2011	N2012	172	551	5	4,5 - 6

*Jusqu'à épuisement des stocks - NXXXX : Références incluant un code barre sur le flanc extérieur du pneumatique